PIXEL ENTERPRISE LIMITED
Website : www.pixelhk.com
E-mail: pixel@pixelhk.com
Address: Rm A07, 4/F, Hop Hing Industrial Building,704 Castle Peak Road, Lai Chi Kok,Kowloon, Hong Kong
Support : support@pixelhk.com
user : retail@pixelhk.com
B2B: b2b@pixelhk.com

KTL15 V10.01

CATALOG

アイコン説明

- デジタルFSK2.4GHzのワイヤレスリモコン
- リモートコントロール距離が100メートル以上
- 先幕シンクロモードをサポート
- 後幕シンクロモードをサポート
- 高速同期1/8000sをサポート
- オンボードフラッシュをサポート
- スタジオライトや屋外ライトをサポート
- 同期速度をサポート
- カメラ自体のフラッシュをサポート
- Mストロボモードをサポート
- TTL調光モードをサポート
- 通信チャンネル
- グルーピングリモート
- シングルショット撮影モードをサポート
- 連写モードをサポート
- バルブ撮影モードをサポート
- ディレイ•撮影モードをサポート
- 隠れ誘導撮影モードをサポート
- ショット数を1から99、または無制限に設定することが出来る
- タイマー撮影セットをサポート
- カメラのビデオをサポート
- A / V入力モードをサポート
- FEB
- CMOSモードのビデオズーム、四方向動作をサポート
- 混在モードの出力を（グループAではTTLモード、グループBではMモードなど）サポート
- 各TTLグループの異なるEVの加算/減算設定をサポート

コンテンツ

新製品

ワイヤレス TTL フラッシュトリガー
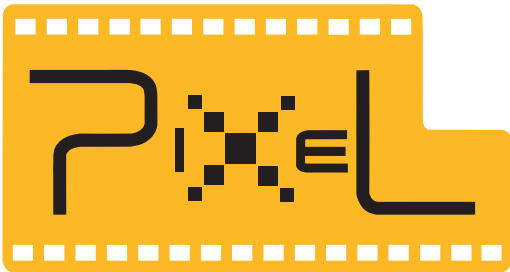
LED

少低量 • 明るく

フラッシュ

Canon　向け

- 型液晶を搭載し、表示内容を簡単に確認できます
- 中国国内初マルチフラッシュマニュアル操作可能
- デジタルズーム機能付き、デジタルズーム操作によって焦点24～105mmの間で動作可能
- 「音ナビ、音ナビ機能を付き、違う音から異なるフラッシュ方式を示す。
- 外付けマルチ電源コンセントがあり、パワー回復が可能です。
- 標準PC端子付き、PCケーブル同時発光可能
- 高速パワー回復システム、また、外付けパワーバッテリーパックで急速パワー回復可能
- 「節電モードでは、フラッシュを休眠及び自動シャットダウンができます非節電モードでは、フラッシュを休眠しなく、空き時間が長くなって自らの機械の電源が消える。
- 設置を自動的に保存ができ、次回の起動に便利です。
- パネルボタン方式により、さらなる操作性を向上させます
- 」7.「金属生地熱靴インタフェースが付き。
- TTLフラッシュをサポートします。
- 」7.「フラッシュ数値５８

King II

製品仕様

ワイヤレスシステム
システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
距離範囲:最大100mまで
ワイヤレスチャンネル: 15固定チャンネルと1オートチャンネル。
トリガーモード
レシーバ：出力はTTL、ホットシューや接続ケーブルソケットをサポート。
パワー
トランスミッタ: トランスミッタ 300Hrs(AA 1.2V 2400mAH 充電式バッテリー)
レシーバ:レシーバ 200Hrs(AA 1.2V 2400mAH 充電式バッテリー)

パフォーマンス
フラッシュモード: E-TTL、TTL、M (Canon向け)
I-TTL、TTL、M、マルチフラッシュ (Nikon向け)
混在モードの出力をサポート (グループAではTTLモード、グループBではMモードなど)
各TTLグループの異なるEVの加算/減算設定をサポート
出力光比をサポートしている
シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、赤目軽減
グループ制御：3つの異なるグループ（7種類の組み合わせ）
機能：フラッシュ、ズーム、焦点距離、ISO感度、シャッター速度、FVロックとFpをサポート
同期速度：1/8000S
コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
ファームウェアのサポート：オンラインにてアップグレードしたデバイスをサポート

Vertax 素晴らしい製造ノウハウ/品質/性能

Canon　向け

- ハイグレード素材の使用による快適感及びソフトなビジョン
- ストロボ露出の設定をサポート
- 縦グリップシャッターとメインダイヤルを装備
- 優れた処理過程、品質、性能
- 多機能バッテリーグリップ、カメラの電池容量を倍増
- 適切な電池のタイプ：1つまたは2つのオリジナルバッテリー、単2電池 6つ

Vertax E13
Canon 6D 向け

縦位置撮影：横位置撮影と同じの操作感を楽しめる

Vertax E13バッテリーグリップは便利なシャッターボタンのほか、メニューボタンとカスタムボタンが搭載し、横位置撮影と同様な操作感が実現できる。

電源	(1)一本や二本LP-E6電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約145.7(W)x113(H)x85(D)mm
重さ	约293.35 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E11
Canon 5D Mark III 向け

電源	(1)一本や二本LP-E6電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約153.1(W)x113.3(H)x85.7(D)mm
重さ	约279.4 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E9
Canon 60D 向け

電源	(1)一本や二本LP-E6電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約145.8(W)x113(H)x84.7(D)mm
重さ	约293 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E8
Canon 550D/600D/650D 向け

電源	(1)一本や二本LP-E8電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約131.9(W)x112.3(H)x82(D)mm
重さ	约230.5 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E7
Canon 7D 向け

電源	(1)一本や二本LP-E6電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約150.1(W)x116.7(H)x84.9(D)mm
重さ	约259.8 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E6
Canon 5D Mark II 向け

電源	(1)一本や二本LP-E6電池 (2) 6 本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約150.1(W)x116.7(H)x84.9(D)mm
重さ	约248.8 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax 素晴らしい製造ノウハウ/品質/性能

Nikon 向け

- ハイグレード素材の使用による快適感及びソフトなビジョン
- ストロボ露出の設定をサポート
- 縦グリップシャッターとメインダイヤルを装備
- 多機能バッテリーグリップ、カメラの電池容量を倍増
- 適切な電池のタイプ：1つまたは2つのオリジナルバッテリー、単2電池 6つ

Vertax D14

Nikon D600 向け

縦位置撮影：横位置撮影と同じの操作感を楽しめる

Vertax D14 バッテリーグリップは便利なシャッターボタンのほか、メニューボタンとカスタムボタンが搭載し、横位置撮影と同様な操作感が実現できる。

電源	(1)一本EN-EL15電池 (2)6本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約143(W)x53.3(H)x80(D)mm
重さ	約209.5 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax D12

Nikon D800 向け

電源	(1)一本EN-EL15電池 (2)8本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約150.8(W)x54.8(H)x77.4(D)mm
重さ	約219.8 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax D11

Nikon D7000 向け

電源	(1)一本EN-EL15電池 (2)6本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約132(W)x53.2(H)x84.7(D)mm
重さ	約191.8 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax D10

Nikon D300/D300s/D700 向け

電源	(1)一本EN-EL3e電池 (2)8本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約150.8(W)x55.5(H)x76.5(D)mm
重さ	約216 g(電池と電池箱の重さを除く)

Vertax E7

Nikon D80/D90 向け

電源	(1)一本EL3e電池 (2)8本AA/LR6サイズアルカリ電池が付き
商品サイズ	約138.2(W)x111.6(H)x73.9(D)mm
重さ	約221.5 g(電池と電池箱の重さを除く)

King　ワイヤレス TTL フラッシュトリガー

Canon　向け

製品仕様

ワイヤレスシステム

- システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
- 距離範囲:最大100mまで
- ワイヤレスチャンネル: 7

パフォーマンス

- フラッシュモード: E-TTL、TTL、M
- シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ
- グループ制御：3つの異なるグループ（7種類の組み合わせ）
- 機能：King はフラッシュ、ズーム、焦点距離、ISO感度、シャッター速度、FVロックとFPをサポート
- 同期速度：1/8000S
- コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
- フォーカスイングライト：トランスミッタと共にサポート
- ファームウエアのサポート：オンラインにてアップグレードしたデバイスをサポート
- カメラ経由で、フラッシュガン用のフラッシュ出力パワーを設定することができる
- カメラ経由でフラッシュガン用のFEBを設定できる
- カメラ経由でフラッシュ光出力割合を設定することができる
- 異なるフラッシュ出力モード用のレシーバにフラッシュガンの設定をサポートしている

トリガーモード

- レシーバ：出力はTTL、ホットシューや接続ケーブルソケットをサポート

Nikon　向け

製品仕様

ワイヤレスシステム

- システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
- 距離範囲:最大100mまで
- ワイヤレスチャンネル: 7

パフォーマンス

- フラッシュモード: E-TTL、TTL、M
- シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、赤目軽減
- グループ制御：3つの異なるグループ（7種類の組み合わせ）
- 機能：King はフラッシュ、ズーム、焦点距離、ISO感度、シャッター速度、FVロックとFPをサポート
- 同期速度：1/8000S
- コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
- フォーカスイングライト：トランスミッタと共にサポート
- ファームウエアのサポート：オンラインにてアップグレードしたデバイスをサポート

トリガーモード

- レシーバ：出力はTTL、ホットシューや接続ケーブルソケットをサポート

Sony　向け

製品仕様

ワイヤレスシステム

- システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
- 距離範囲:最大100mまで
- ワイヤレスチャンネル: 7

パフォーマンス

- フラッシュモード：ADI-TTL、TTL、M
- シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ
- グループ制御：3つの異なるグループ（7種類の組み合わせ）
- 機能：Kingはフラッシュ、ズーム、焦点距離、ISO感度、シャッター速度、Fvロックと
- FPをサポート同期速度：1/8000S
- コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
- フォーカスイングライト：トランスミッタと共にサポート
- ファームウエアのサポート：オンラインにてアップグレードしたデバイスをサポート

トリガーモード

- レシーバー：USB/パソコン/ケーブル出力ソケット、ホットシュー出力

パワー

- トランスミッタ： トランスミッタ300Hrs (AA 1.2V 2400mAH 充電式バッテリー)
- レシーバ：レシーバ 200Hrs(AA 1.2V 2400mAH 充電式バッテリー y)

付属品

品目	数量
King トランスミッタ	1pc
King レシーバ	1pc
PC-1/2 コネクティングケーブル (6.35mm)	1pc
PC-3.5 コネクティングケーブル	1pc
USB 2.0 ケーブル	1pc
ホットシュープロテクター (SONYを除く)	2pc
レシーバホルダー	1pc
ユニバーサルフラッシュホルダー SF-18	1pc
取扱説明書	1pc

Opas

トランシーバ

Canon/Nikon向け

- Opas はトランスミッタやレシーバを一つのシステムに組合せたトランシーバである。シャッター、フラッシュトリガーやマルチグループ制御をサポートしている。
- 周波数: FSK 2.4 GHz
- 距離範囲: 最大400mまで
- 最大同期速度: 1/320s
- エアボーンフラッシュをサポート
- スタジオライト、アウトドアライト
- 単2電池　2つ
- チャンネル: 4
- 3つの異なるグループ（7種類の組み合わせ

製品仕様
システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
距離範囲: 400M+
ファンクションモード：マニュアルトリガ/シュート
シャッター同調速度：1/320S
チャンネル: 4
グループ：3つの異なるグループ（7組み合わせ）
コンパチカメラ: Canon、Nikon
コンパチフラッシュ: Canon/Nikon/Metz/Sigma/Sunpak/Nissin フラッシュやスタジオライト
バッテリータイプ：単3×2つ（またはDC5V）
シャッターモード：シングル撮影
スタンバイ時 : 400Hrs (1.2V 2400mAH 2本充電式バッテリー)
ホールディングメソッド：三脚ねじナット、ホットシューフィット、ロープ

ハイスピードシンクロトランシーバ

Sony向け

- Opas はトランスミッタやレシーバを一つのシステムに組合せたトランシーバである。シャッター、フラッシュトリガーやマルチグループ制御をサポートしている。
- 周波数: FSK 2.4 GHz
- 距離範囲: 最大400mまで
- 同期速度: 1/8000s
- エアボーンフラッシュをサポート
- スタジオライト、アウトドアライト
- チャンネル: 4
- 3つの異なるグループ（7組み合わせ）

Canon向け/Nikon向け

ROOK

プロフェッショナルフラッシュトリガー

製品仕様

システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
距離範囲: 200M+ h
シャッター同調速度： 1/250S
グループ：3つの異なるグループ（7組み合わせ）
シャッターモード：シングル撮影
コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
トリガモード：トランスミッタホットシューは、オフカメラフラッシュのTTLとの同調をサポート
バッテリータイプタイプ：単3電池　2つ

フォローフォーカス

- プロ並みの手触り, 精密なフォーカスイング
- ユニークなデバッグ ダンピングデザイン.
- 迅速かつ簡単なインストール
- カメラマンが迅速かつ正確にフォーカスを合わせるための優れた利便性を持ち、よりパーフェクトそしてより高効率な画像が出来る。
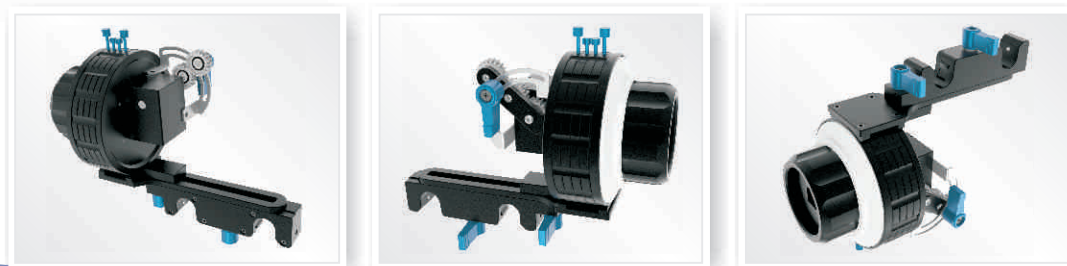
Soldier

ワイヤレスフラッシュグルーピング/シャッターリモートコントロール

Canon向け/Nikon向け/Sony向け/Olympus/Panasonic

製品仕様

システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
距離範囲: 80M+
シャッター同期速度: 1/250S
チャンネル: 16
グループ：3つの異なるグループ（7組み合わせ）
コンパチフラッシュ：フラッシュガン、スタジオライト、屋外ライト
シャッターモード：シングル撮影
寸法（長さx幅x高さ）：トランスミッタ：65.5mmx39mmx28mm
レシーバ: 81mmx38.5mmx29.5mm

プラグ互換性リスト：P.28に掲載

Pawn

ワイヤレス シャッター/フラッシュリモート コントロール

Canon向け/Nikon向け/Sony向け/Olympus/Panasonic

製品仕様

システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
距離範囲: 80M+
シャッター同期速度: 1/250S
チャンネル: 16
コンパチフラッシュ: フラッシュガン、スタジオライト及び屋外ライト
シャッターモード: シングル,連写 ,バルブ,遅延撮影
スタンバイ時間: トランスミッタ: 10000 Hours (CR-2 リチウムイオンバッテリー)
レシーバ: 300 Hours (単3 アルカリバッテリ　2つ)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ): トランスミッタ : 65.5mmx39mmx28mm
レシーバ: 81mmx38.5mmx29.5mm

プラグ互換性リスト：P.288に掲載

Expert

製品仕様

システムモード: デジタル FSK 2.4GHz

距離範囲: 200M+

チャンネル: 4

シャッターモード: シングル, バルブ及び 延撮影 をサポート

スクリーン : 3.5' インチTFT ディスプレイ, 320X240の解像度 : 10バックライトレベル液晶輝度調整のスリープモード設定。

動きの拡大: CMOS下のライブビューモードや四方向移動の拡大をサポート。

ビデオ 出力:テレビへのビデオやオーディオの出力をサポート。

画像: シャッターボタンを押す前に画像を保存し、シャッターボタンを押したあとに1.8秒後に画像を保存。

メニュー: 撮影用ドライブ、画像設定、対応/チェックコード、睡眠設定、バージョンチェック

寸法: トランスミッタ: 122mm×27.9mm×73.4mm レシーバ: 62.6mm×39.2mm×166mm

重量: トランスミッタ: 88.5g (電池含まず) レシーバ: 128g (電池含まず)

LV-122

製品仕様

システムモード: A/V 入力

ケーブルの長さ: 3M

パワーサプライメソッド:直接 バッテリーもしくは電源を供給するための充電器より。

互換性のあるカメラ: A/V 出力及びシャッタープラグを持っている全てのカメラ。

Screen : 3.0インチ TFT ディスプレイは明るさ及び表示時間の調整が可能。

稼動時間: 8 時間

解像度: 960x240

充電方法:充電器やUSB ケーブル。
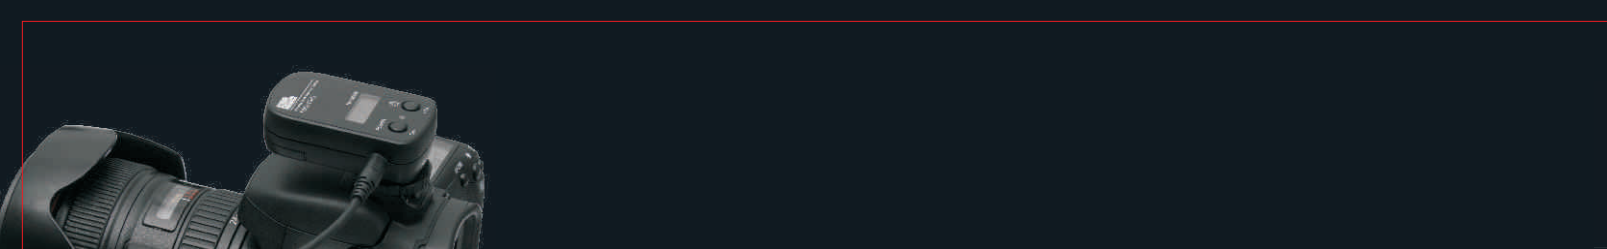
TW-282

ワイヤレスタイマーリモートコントロール

製品仕様

- システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
- 距離範囲: 80M+
- チャンネル: 15
- シャッタ-モード: シングル、連写、バルブ、遅延撮影モード及びタイマープランニング撮影モード
- ディレイ撮影: 撮影の時間と数を設定することが可能;遅延時間は 1 から59秒まで; 撮影数は1 から 99 枚。
- タイマープランニング : 99時間59分59秒の間なら設定可能。
- 寸法: トランスミッタ: 149mmx49.5mmx24mm
  レシーバ: 63mmx38mmx31mm
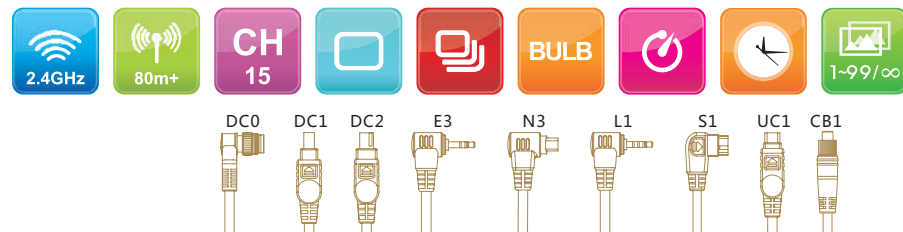
9 種類の接続ケーブルがある。ご自身のDSLRに合った正しいケーブルをご確認下さい。プラグ互換性リスト : P.28に掲載

TC-252

ケーブル タイマーリモートコントロール

製品仕様

- システムモード: タイマーリモートコントロール
- ケーブルの長さ: 1.4M (コイルスタイル)
- シャッタ-モード: シングル、連写、バルブ、遅延撮影モード及びタイマープランニング撮影モード
- 遅延撮影: 撮影の時間と数を設定することが可能; 遅延時間は 1 から59秒まで;撮影数は1 から9999枚。
- タイマープランニング : 99時間59分59秒の間なら設定可能。
- 寸法: 149mmx49.5mmx24mm
- 重量 : 70.5g (with バッテリー)
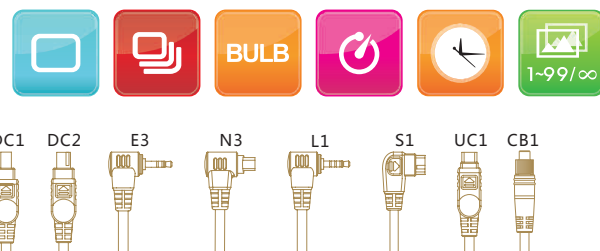
9 種類の接続ケーブルがある。ご自身のDSLRに合った正しいケーブルをご確認下さい。プラグ互換性リスト : P.28に掲載
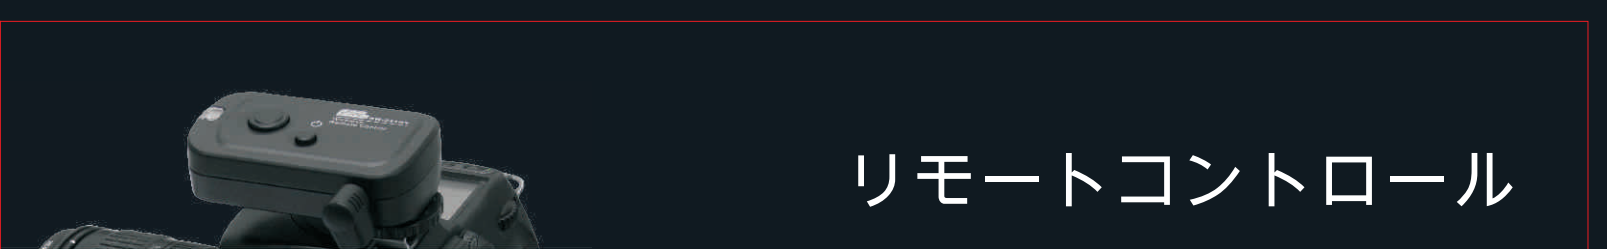
Oppilas

ワイヤレス シャッターリモートコントロール

製品仕様

- システムモード: デジタル FSK 2.4GHz
- 距離範囲: 100M+
- シャッター同期速度: 1/250S
- チャンネル: 16
- シャッタ-モード: シングル撮影、連続撮影、バルブ撮影、遅延撮影
- 寸法: トランスミッタ: 97mmx33mmx15mm
  レシーバ: 66mmx37.5mmx28.5mm
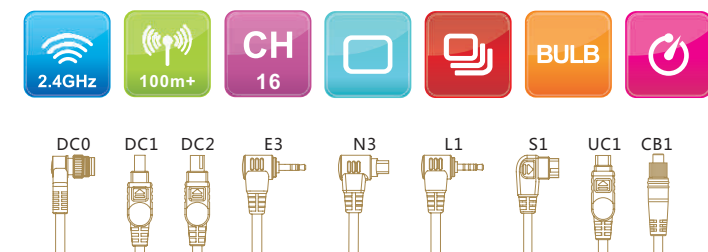
9 種類の接続ケーブルがある。ご自身のDSLRに合った正しいケーブルをご確認下さい。プラグ互換性リスト : P.28に掲載

IR-231

赤外線リモコン

製品仕様

- 通信キャリア: 赤外線パルス
- 距離範囲: 15M
- チャンネル: 3
- シャッタ- モード: シングル撮影、 連続撮影、バル ブ撮影、遅延撮 影及び敏感な撮 影の阻止
- 稼働時間: トランスミッタ 350時間　レシーバ 300時間
- 重量 : トランスミッタ 37g(電池含まず)　レシーバ 32g(電池含まず)
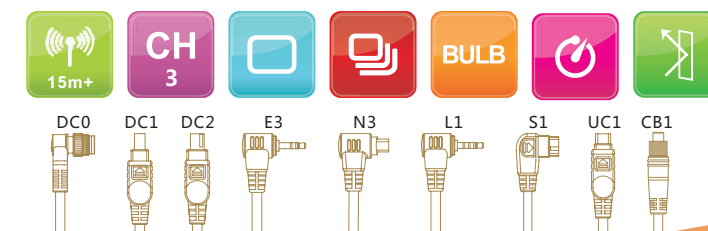
9 種類の接続ケーブルがある。ご自身のDSLRに合った正しいケーブルをご確認下さい。プラグ互換性リスト : P.28に掲載

フラッシュガン パワーパック

Canon向け / Nikon向け / Sony向け

- 二つのグループの対称充電システム（グループとして４電池）を使用しているため、さらに安定した充電電圧を供給し、より早く時間のサイクルが出来る。
- フレキシブルなおかつ都合よく充電しながら1つまたは2つのグループを使用する事が可能
- スタンバイ消費電力は、他の同様の製品よりも多くのエネルギーを節約。他の競合他社よりも高い充電効率を持っている。
- 当社のフラッシュパワーパックには内蔵の熱保護スイッチがある。あまりにも頻繁に使用されると停止してしまう。が、クールダウンするまで稼動し続ける。

モデル	TD-381	TD-382	TD-383	TD-384
互換性のあるフラッシュガンタイプ	Canonフラッシュ: 580EXII/580EX	Nikonフラッシュ: SB-900/SB-910	Nikonフラッシュ: SB-800	Sonyフラッシュ: HVL-F56AM HVL-F58AM

組合せたオフカメラケーブル

Canon向け

Componor

組合せたオフカメラケーブル

- フレキシブルな照明設定、組合せごとに3回までの点滅を使用。
- 異なる長さの変更可能な接続ケーブルは,カメラとフラッシュの間の距離を簡単に設定する事が出来る。
- 各端末に個々のオン/オフスイッチがある。
- TTL スイッチはTTLとして使用しようとしているフラッシュの設定をする。
- 使用しやすい。全ての機能はカメラサイドにのみ設定されている。

この製品は、フラッシュガンを制御するために、オフカメラに使用している。
これによりフラッシュガンは異なる角度で、より柔軟な動作するようになる。

Nikon向け

オプションアクセサリ

フラッシュ側 アダプタ
組合せたオフカメラアダプタ

モデル	互換性のあるもの	フラッシュモード
VS-801	佳能	580EX II, 580EX, 430EX II, 430EX, 270EX II, 270EX, 220EX
VS-802	尼康	SB-910,SB-900, SB-800, SB-700, SB-600

Canon向け

Nikon向け

オフカメラ接続ケーブル

SC-0.3M	SC-2M	SC-4M	SC-8M	SC-10M

ホットシューアダプタ

TF-321

Canon向けホットシューコンバータ

1. E-TTL機能を持つキヤノンオンボード•フラッシュをサポートする。
2. キヤノンブランドではないフラッシュガンをサポートする。
3.パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-322

Nikon向けホットシューコンバータ

1. E-TTL機能を持つニコンオンボード•フラッシュをサポートする。
2. ニコンンブランドではないフラッシュガンをサポートする。
3. パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-323

Sony向けホットシューコンバータ

1. E-TTL機能を持つソニーオンボード•フラッシュをサポートする。
2. ソニーンブランドではないフラッシュガンをサポートする。
3.パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。。

TF-324

キヤノンやニコン用のホットシュー•コンバータをソニー用へ変換

1. キャノン,ニコン,ペンタックス,パナソニック,サムソン等のカメラ がソニーのフラッシュガンを使用出来る事をサポートするが、TTLのサポートはしない。
2. ソニーブランドではないフラッシュガンをサポートする。
3. パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-325

ソニーのホットシューコンバーターをキヤノンやニコンに変換

1.ソニー、コニカミノルタのカメラはキヤノン、ニコン、ペンタックス、パナソニック、サムスンのフラッシュガンを使用することをサポートするが、TTLをサポートしない。
2.中央に端子を持つトリガー他社ブランドのフラッシュをサポートする。
3. パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-326

Canon向けホットシューコンバータ

1.パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-327

Nikon向けホットシューコンバータ

1.パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

TF-328

Sony向けホットシューコンバータ

1.パソコンソケットを通じてフラッシュガンやスタジオ照明の制御に適用できる。

オフカメラフラッシュ TTL コード

Canon / Nikon / Sony / Olympus/Panasonic向け

フラッシュガンオフカメラTTLケーブルは、カメラやオフカメラフラッシュをホットシューへ接続するためのケーブルである, 接続するカメラとオフカメラフラッシュを介して、各撮影モードの下でフラッシュをトリガーすることができる。空挺フラッシュ機能のほとんどは、オフカメラフラッシュで使用でき、それは人々、製品やその他の特殊撮影のための偉大なオプションである。

製品仕様

	S	M	L
FC-311	1.8m	3.6m	10m
FC-312	1.8m	3.6m	10m
FC-313	1.8m	3.6m	10m
FC-314	1.8m	3.6m	10m

RC-201

ケーブルシャッターリモコン

- プ：ーブルスタイルのシャッターリモートスイッチ。
- リリース: 2つのレベルボタンをピントを合わせて撮影、連続または長時間露出撮影用のボタンをロックしる。
- ケーブルの長さ: 120CM
- 寸法 : 95.5mm x 29.4mm x 20.3mm(L x W x H)
- 重量 : 55克
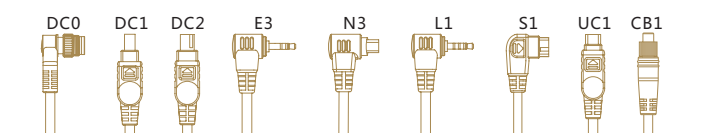
9 種類の接続ケーブルがある。ご自身のDSLRに合った正しいケーブルをご確認下さい。プラグ互換性リスト：P.28に掲載

マルチコーティングUVフィルター

- シームレスリングフレーム構造を挿入する。
- リングは、超薄型＆硬化アルミ製に作られている。
- B270のドイツSchott社のオリジナルガラスを輸入している。
- 高温、低温、湿度に対し、よくサポートしている。
- 高透過率。
- 低吸収。
- ガラスの厚さの1.8mm は従来の超薄型の制限を超えている。

輸入品のB270のドイツSchott社のオリジナルガラスは高温、低温、湿度に対してよくサポートしている。

ビューへの想いからB270のドイツSchott社のウルトラマルチコーティングオリジナルガラスを輸入し、ケラレの可能性を最大限に減少している。

超薄型、硬化アルミシームレスリングフレーム構造リングを挿入 。

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm	52mm	55mm
58mm	62mm	67mm	72mm	77mm	82mm

ウルトラグレード防水MCUV フィルター

- 防水, 防油 , アンチスクラッチ
- リングは、超薄型＆硬化アルミより作られている
- B270のドイツSchott社のオリジナルガラスを輸入
- 高透過率。
- 低吸収。
- ウルトラグレードマルチコーティング防水UV フィルター
- ガラスの厚さの1.8mm は従来の超薄型の制限を超えている。

防水, 防油 , アンチスクラッチ

一眼レフカメラのレンズを保護して、可視光透過率の損失を最小限に抑える 。 防水、防油とアンチスクラッチを含む3つの効果を持っている。

防水

水滴が落ちても周囲に広がらないよう丸い液滴を形成する。30度傾けるとフィルターにある水滴は下にスクロールするが透かしを残すことはない。

防油

油性ペンをバルクレンズの表面に塗抹した後、縞模様のマークを残さない、一部の点のみが除去される、これらの点は紙タオルや布でそっと拭くことができる。

アンチスクラッチ

米国軍用規格MIL-J-12397の文献に基づき、標準の摩擦試験において、消しゴムを使い1KGの圧力にてレンズ表面に20往復を拭いたが、 傷やワイプマークが発見されなかった。

100.000
95.000
90.000
85.000
T%
38.00
500.00
600.00
700.00
nm.
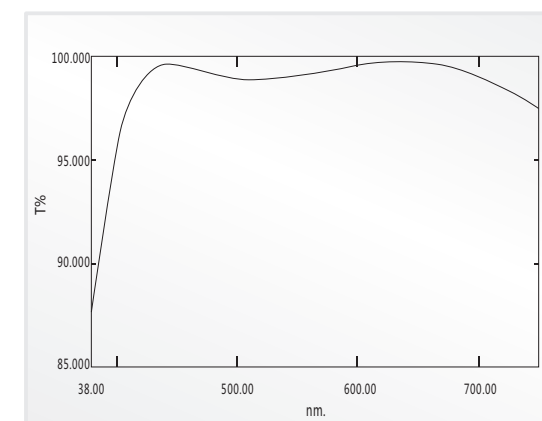
ドイツSchotte 社B270から輸入された高品質のガラスの透過率は99パーセント以上

スルー波長(mm)	平均透過率	最高透過率	備考
400-700	Taug>99%	Tmax=99.6%	反射色は緑色

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm	52mm	55mm
58mm	62mm	67mm	72mm	77mm	82mm

減光フィルター

スーパーハード航空アルミ, シームレスな圧力をかけたスピンを構造の中へ入れ込んでいる

日東光学偏光フィルムの完璧な組み合わせ

余分に長い表地をねじ込んだスレッドデザイン

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm	52mm	55mm
58mm	62mm	67mm	72mm	77mm	82mm

あなた自身の選択でグレースケールをND2からND4に調整することができ、そして再びND8に、ND400バリエーションまでに調整できる。

反射光を上げ、色の濃さを排除する、ファーストクラスのフィルタ及びレンズ保護として使用することができる。
高品質、光学ガラスの超高仕上げ、日東光学偏光フィルムの完璧な組み合わせ、そして超高度の偏光。 高い偏光フィルムの透過率、超硬質航空アルミ、構造に回転するためのシームレスな圧力、襟に完璧なテクスチャ表面処理は有害反射光撮影を排除する。

光を減らし、低速のシャッタースピードで撮影、水や滝がバットぼかしの特別な効果を示している。

使用前

使用後

昼や炎天下の長時間撮影にも適用する。

円偏光フィルター

超軽量•高硬度アルミリング、 構造に回転するためのシームレスな圧力

光学ガラス

余分に長い表地をねじ込んだスレッドデザイン

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm	52mm	55mm
58mm	62mm	67mm	72mm	77mm	82mm

画質を向上させるために、光を反射する非金属表面を減らす。 窓から直接撮影することができ、水の反射面を削減することも、木や草、より見栄えの良いことができる。 カラーバランスに影響を与えることなく、カラー撮影で空の暗さの色を変更できる。偏光効果の程度の違いを得るために様々な角度に回転させることができる。

偏光効果

使用前

使用後

植生グリーン色を生成

使用前

使用後

バッテリーパック

CanonとNikonカメラに適用される

高品質セールが搭載し、長持ち、品質安定している
内蔵ICチップによって、バッテリーを最大効率が発揮できる。

Ni EN-EL4向け
SANYO 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 11.1V
バッテリー容量: 2500mAh

Nikon と互換可能なカメラモデル:
D2H/D2HS/D2X/D2XS/D2/D3/D3x/D3s

Ni EN-EL9向け
MAXCELL 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 1150mAh

Nikon と互換可能なカメラモデル:
D40/D60/D40X/D3000/D5000

Ni EN-EL3E向け
SANYO 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 1620mAh

Nikon と互換可能なカメラモデル:
D700/D300/D300SD200/D100/D90/D80/
D80S/D70/D70S/D50

Ni EN-EL14向け
MAXCELL 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 950mAh

Nikon と互換可能なカメラモデル:
P7000/P7700/P7100/D3100/D3200/D5100

Ni EN-EL15向け
SANYO 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 1620mAh

Nikon と互換可能なカメラモデル:
P7000/P7700/P7100/D3100/D3200/D5100

Ca LP-E6向け
SANYO 純正バッテリー

バッテリータイプ:リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 1620mAh

Canon と互換可能なカメラモデル:
EOS 5D Mark II/5D Mark III/EOS 7D/EOS 60D

Ca LP-E8向け
SAMSUNG 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧:7.4V
バッテリー容量: 1100mAh

Canon と互換可能なカメラモデル:
EOS 550D/EOS 650D/EOS 600D

Ca LP-E10向け
SAMSUNG 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量: 1100mAh

Canon と互換可能なカメラモデル:
EOS 1100D/KISS X50

Ca BP-511向け
SANYO 純正バッテリー

バッテリータイプ: リチウムイオン
バッテリー電圧: 7.4V
バッテリー容量 1620mAh

Canon と互換可能なカメラモデル:
EOS 300D/10D/20D/30D/40D/50D/5D
PowerShot G1/ G2 /G3 /G4 /G5 /G6

メタルレンズフード

- 非結像光の進入を避け、バックライト、サイドライトやフラッシュ撮影でミストを防ぐ
- 瞬光とサイドライトの下で撮影レンズに周囲の光の散乱を防ぐ
- フラッシュや夜間撮影の際に周囲の乱光をレンズに入らないように防ぐ
- レンズに思わぬ傷を避け、不注意にレンズの表面をタッチするを防ぐ

Kova-W
ワイド金属フード

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm
52mm	55mm	58mm	62mm

Kova-S
標準金属フード

製品仕様

37mm	40.5mm	46mm	49mm
52mm	55mm	58mm	62mm
67mm	72mm	77mm	82mm

レンズリアキャップ＋ボディーキャップ

キヤノンのデジタル一眼レフカメラと互換可能
BF-16B/BF-16L

ニコンデジタル一眼レフカメラと互換可能
BF-15B/BF-15L

ソニーデジタル一眼レフカメラと互換可能
BF-14B/BF-14L

オリンパスデジタル一眼レフカメラと互換可能
BF-13B/BF-13L

マイクロフォーサーズレンズと互換可能
MC-22B/MC-22L

フラッシュ ディフューザー

互換性のあるフラッシュ

Canon フラッシュ　と互換可能

580 EX/580 EX II
430EX/430EX II
270EX/270EX II
320EX

Nikonフラッシュ　と互換可能

SB-800/SB-600
SB-900
SB-700
SB-N5

Sony フラッシュ と互換可能

HVL-F58AM

Metz フラッシュ と互換可能

58AF/50AF/48AF
44AF

カメラモードへのコネクティングプラグ

Nikon: D800シリーズ, D700, D300シリーズ, D2 シリーズ, D1 シリーズ, D200, D4, N90s, F5, F6, F100, F90, F90X.
Fujifilm: S5 Pro, S3 Pro.
Kodak: DCS-14n.

Nikon:DSLR D80, D70s.

Nikon：DSLR D7000, D5100, D5000, D3200, D3100,D600, D90.

Canon： EOS 7D, 5D シリーズ, 1D シリーズ, 6D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D.

Canon： PowerShot G10, G11, G12, G1X.
EOS 1100D,1000D,650D,600D,550D,500D,450D,400D,350D,300D,60Dシリーズ,30,33,50,300.
Pentax: K-5, K-7, K10, K20, K100, K200.
Samsung: GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, Nx100, NX11, NX10, NX5.
Contax： 645, N1, NX, N Digital.al.

SONY： DSLR α900, α850, α700, α560, α550, α500, α450, α400, α350, α300, α200, α100, α77, α65, α57, α55, α35, α33.
Konica Minolta: DIMAGE α2, α1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D.

Panasonic：DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ30, DMC-FZ150, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, LC-1, L1, L10, G10, G2, G1, Gf1, Gh2, Gh1, G3, Gx1.
Leica: DIGILUX2, DIGILUX3.

Olympus: E シリーズ: E-620, E-600, E-550, E-520, E-450, E-420, E-410, E-400, E-100, E-30, E-PM1, E-M5
PEN シリーズ: E-PL2, E-PL3, E-P3, EP-2, EP-1.
SP シリーズ: SP-590UZ , 570UZ, 565UZ, 560UZ, 550UZ, 510UZ, 810UZ,

Olympus:E1, E3, E10, E20, E5.